マイクロハロゲン球（12V用）

マイクロハロゲン球（マスターラインプラス）

ローボルト仕様のφ50ダイクロイックミラー付ハロゲン球で、取り扱いの容易なEZ10口金です。前面ガラスカバー付のため塵埃によるミラーの汚れを防ぎ、安全性も向上しました。

		Code	Lm	H	K	Price
50W	狭角	ME9963-99	980	4000	3200	¥2,700
	中角	ME9964-99	980	4000	3200	¥2,700
	広角	ME9965-99	980	4000	3200	¥2,700

詳しくは►P.685

マイクロハロゲン球（MRX）

セラミック製のグレアレスキャップにより光源からの直接光をカットするφ50グレアレスタイプのダイクロイックミラー付ハロゲン球。新開発のミラーにより、照度を確保しながら美しく均一な照射面を実現します。

		Code	Lm	H	K	Price
50W	狭角	ME99671-99	(570)	3000	3200	¥2,800
	中角	ME99672-99	(570)	3000	3200	¥2,800
	広角	ME99673-99	(570)	3000	3200	¥2,800

●（ ）内の数字は参考値です。 詳しくは►P.685

電子ダウントランス（12V10～50W）
調光可能タイプ

OP01010-70 器具同梱専用

- 寸法／L152・W33・H35
- 質量／0.2kg
- 消費電力 10～50W
  入力電流 0.10～0.50A
- 器具同梱専用

トランスデータ►P.677

12V50W
狭角
中角
広角
3200K
熱線カット
eco
100

HOODED PINHOLE►P.262 NEW

-02 -01

MD20348-01 ホワイト
MD20348-02 ブラック

¥15,000 ランプ別 トランス付

- マイクロハロゲン球
  EZ10 12V50W
- 枠／鋼塗装仕上
- フード／アルミダイカスト塗装仕上
- カバー／耐熱ガラス
- 電子ダウントランスOP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 350°
- 埋込穴
  φ100mm

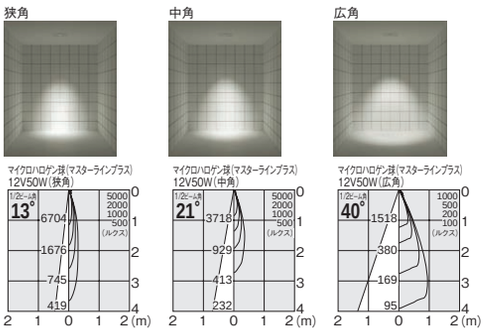

12V50W
狭角
中角
広角
3200K
熱線カット
eco
100

SIMPLE LIGHT►P.246 NEW

-01

MD20335-01 ホワイト

¥12,600 ランプ別 トランス付

- マイクロハロゲン球
  EZ10 12V50W
- アルミダイカスト塗装仕上
- 電子ダウントランスOP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 360°
- 埋込穴 φ100mm

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。
他のランプ照度データ►P.697

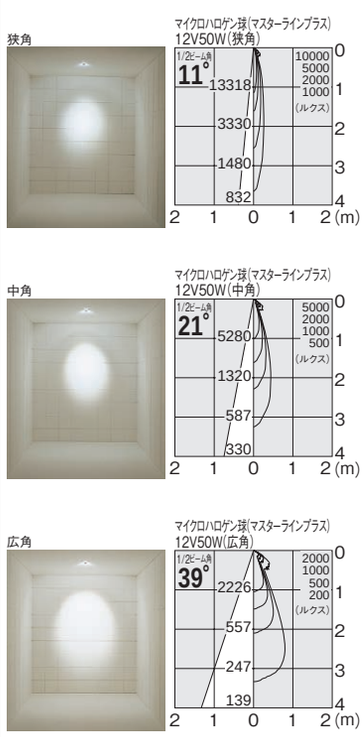

12V50W
狭角
中角
広角
3200K
熱線カット
eco
100

DOWN UNIVERSAL►P.256

-01

MD20140-01 ホワイト

¥9,300 ランプ別 トランス付

- マイクロハロゲン球
  EZ10 12V50W
- 鋼塗装仕上

- 電子ダウントランス
  OP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 160°×2
- 埋込穴 φ100mm



ダウンユニバーサル

存在感のない深型ユニバーサルから、幅広くライティングできる浅型ユニバーサルまで、灯具の位置を調整できます。

12V50W
狭角
中角
広角
3200K
熱線カット
eco
100

DOWN UNIVERSAL►P.256

-01

MD2940-01 ホワイト

¥9,800 ランプ別 トランス付

- マイクロハロゲン球
  EZ10 12V50W
- 鋼塗装仕上

- 電子ダウントランス
  OP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 灯具は上下（28mm）にも動かせます
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 360°
- 埋込穴 φ100mm

ダウンユニバーサル

存在感のない深型ユニバーサルから、幅広くライティングできる浅型ユニバーサルまで、灯具の位置を調整できます。

⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。